

# FILAR® RP



FIL A VIGNE HAUTE RESISTANCE  
AVEC REVETEMENT PLASTIQUE **SINTERBERG**



**Fort!**

**MAZZOLENI**  
TRAFILERIE BERGAMASCHE




**FILAR<sup>®</sup> RP**


## Fil à vigne haute résistance avec revêtement plastique **SINTERBERG<sup>®</sup>**

Le **FILAR RP** est le résultat de la technique la plus avancée dans le domaine de la plastification des fils. Le corps métallique est constitué d'un fil en acier haut résistance galvanisé à chaud, avec un revêtement adhérent et uniforme qui assure une parfaite adhésion et garantit une protection absolue. Le revêtement est collé solidement au fil métallique, avec des résines d'une haute résistance, qui grâce aux très bonnes propriétés mécaniques de la plastique employée, empêchent toute fissuration et détachement du même dans les conditions d'emploi les plus difficiles. La plastification à « corps unique » avec le fil est obtenue par lit fluidisé réalisé par des équipements très perfectionnés qui garantissent une qualité supérieure. Grâce à ses caractéristiques à la fois de malléabilité et de résistance, à l'insensibilité aux écarts de température, à l'inaltérabilité de sa couleur, et à l'excellente résistance à toutes les sollicitations mécaniques et chimiques, le **FILAR RP** est la meilleure solution pour la viticulture moderne.


### FIL A GAINÉ



- 1) Gaine plastique
- 2) Ame métallique
- 3) Interstice facilitant la corrosion
- 4) Conséquence d'une coupure
- 5) Toutes coupures accidentelles permettent l'exposition de l'âme métallique et donc sa corrosion.

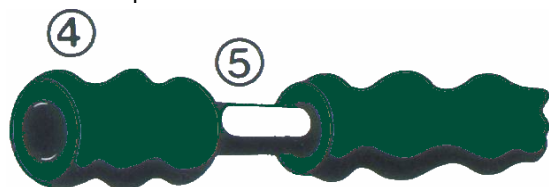

**SINTERBERG<sup>®</sup>**



- 1) Le plastique adhère parfaitement à la surface galvanisée de l'âme métallique et empêche toute sorte de corrosion
- 2) Conséquence d'une coupure
- 3) La fente ne s'élargit pas et l'âme métallique est protégée.



### GAMME DE PRODUCTION ET FICHE TECHNIQUE

Ø mm ext./int.	Longueur m/kg	Long./bobine en mètres	Allongement %	Poids kg/bobine	Résistance kg/mm <sup>2</sup>	Charge tot. N/mm <sup>2</sup>	Tension maxi à la pose en kg
2,0/1,6	58	1500	3	25,80	75	1472	75
2,2/1,8	47	1500	3	32,40	75	1864	95
2,5/2,0	37	1000	3	27,00	75	2305	117
2,7/2,2	31	1000	3	32,30	75	2796	142
3,0/2,5	25	500	3	20,65	75	3610	184

Valeurs moyennes

Conditionnement: en bobines trancannées de longueur garantie, Ø int. 550 mm

Emballage: palettes de 30 bobines ou fardeaux filmés de 15 bobines

Couleurs: Vert RAL 6005, Blanc RAL 9010



**MAZZOLENI**  
TRAFILERIE BERGAMASCHE

via Ponte Pietra, 2 Bergamo ITALIE - tel +39035 21 10 04 - fax +39035 24 94 02 - info.tb@mazzoleni.it - www.mazzoleni.it

en France: Philippe Zucchini tel. 04 42 60 95 41 - fax 04 42 26 62 23 - port. 07 62 63 19 61 svpm@aliceadsl.fr